

日本製電源内蔵型直管LED蛍光灯

安心安全!!!MADE IN JAPAN!!! HSFS〔T10管〕シリーズ

高品質LEDを使用し明るく高演色のまま省エネとコスト削減を実現します。
電源内蔵型のため配線が簡単にでき施設工事のコスト
電源はAC100V～240Vまでの幅広い入力に対応でき取り扱いが簡単です。
フルカバー構造のため絶縁、安全性に優れています。




環境対策

- 有害物質不使用
- CO2排出量抑制
- リサイクル可能

コスト削減

- 電気代1/2削減
- 長寿命5万時間
- 交換費用削減


■ 配光特性

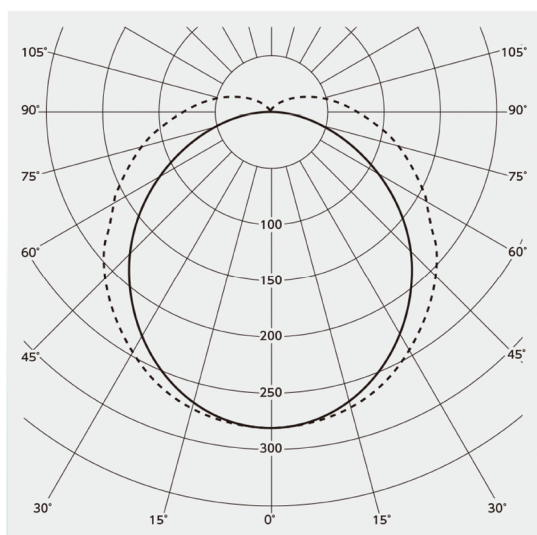


cd/1000lm

■ 工事結線図

【スターター式】

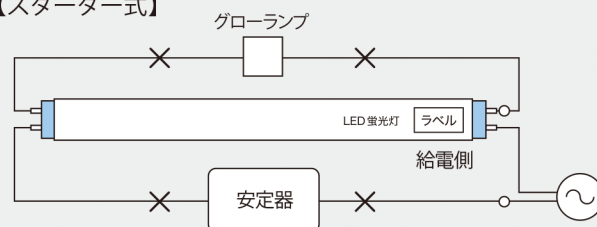

【ラピッドスタート式・インバータ式】

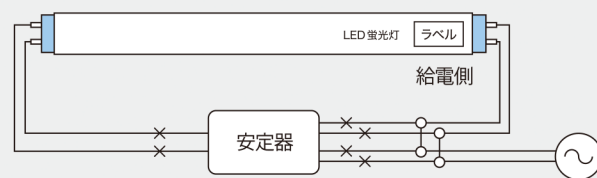

T10管製品仕様

対象ランプ	FL20/FLR20	FHF16	FL30	FL32／FLR32	FL40/FLR40
品 番	HSFSLM20NSH262-ACV08	HSFSLM16NSH262-ACV08	HSFSLM30NSH272-ACV20	HSFSLM32NSH402-ACV15	HSFSLM40NSH542-ACV15
全光束	1000lm (5000K)	1000lm (5000K)	1380lm (5000K)	1550lm (5000K)	2080lm(5000K)
発光効率	154lm/W	154lm/W	145lm/W	155lm/W	160lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D), 5700K(DN), 4000K(W), 3500K(WW), 3000K(L), 2700K(LL)				
外形寸法	Φ32.5×580mm	Φ32.5×588.5mm	Φ32.5×630mm	Φ32.5×830mm	Φ32.5×1198mm
口 金	G13	G13	G13	G13	G13
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	10.0W	13.0W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿 命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力 率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9(min)
重 量	185g (typ)	190g (typ)	230g (typ)	280g (typ)	325g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調 光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

対象ランプ	FL40/FLR40/ FHF32	FHF32	FL65/FLR65/ FHF50	FLR110H/FHF86	FLR110H/FHF86
品 番	HSFSLM40NSH542-ACV20	HSFSLM40NSH602-ACV20	HSFSLM65NSH602-ACV20	HSFSLM110NSH544-ACV30	HSFSLM110NSH604-ACV40
全光束	2760 lm (5000K)	3030lm(5000K)	3030lm(5000K)	4160lm(5000K)	6060lm(5000K)
発光効率	160 lm/W	159lm/W	159lm/W	163lm/W	157lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)				
外形寸法	Φ 32.5 × 1198 mm	Φ32.5×1198mm	Φ32.5×1498.5mm	Φ32.5×2367mm	Φ32.5×2367mm
口 金	G13	G13	G13	R17d	R17d
消費電力	17.3W	19.0W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿 命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力 率	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)
重 量	380g(typ)	380g(typ)	460g(typ)	680g(typ)	705g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調 光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください