

# 高所用大型LED照明

## 薄型高輝度投光器

シングルLED 75w～150w型




ダブルLED 200w～240w型



商品裏面



アーム可動域

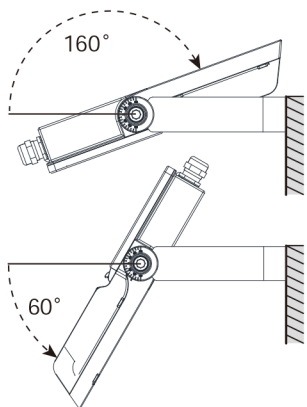

### 商品特徴

独自レンズ、放熱に優れたシンプルなデザイン  
空洞設計による気体流動!1ランク上の冷却性

上向きの設置が可能!  
雷サージプロテクター付き!

### シングルLED 75w～150w型 仕様



| 品番         | 消費電力 | 色温度   | 全光束      | 動作温度          | 重量     | サイズ          |
|------------|------|-------|----------|---------------|--------|--------------|
| H-AREA075Y | 75w  | 5000k | 10500 lm | (-40℃ ~ +45℃) | 4.58kg | 430x370x76mm |
| H-AREA100Y | 100w | 5000k | 14000 lm | (-40℃ ~ +45℃) | 4.63kg | 430x370x76mm |
| H-AREA150Y | 150w | 5000k | 21000 lm | (-40℃ ~ +45℃) | 4.76kg | 430x370x76mm |

### ダブルLED 200w～240w型 仕様



| 品番         | 消費電力 | 色温度   | 全光束      | 動作温度          | 重量     | サイズ          |
|------------|------|-------|----------|---------------|--------|--------------|
| H-AREA200Y | 200w | 5000k | 28000 lm | (-40℃ ~ +45℃) | 6.37kg | 500x415x76mm |
| H-AREA240Y | 240w | 5000k | 33600 lm | (-40℃ ~ +45℃) | 6.37kg | 500x415x76mm |

※入力電圧AC90-305V