

LED投光器

LED投光器



仕様 防水 IP66 PSE 120° 演色 Ra70 定格電圧:100~240V AC 使用温度:-10~+40℃

品番	消費電力	色/色温度	全光束	重量	サイズ
HTO10A66	10w	電球色/3100k	750lm	430g	238x285x60mm
HTO20C66	20w	昼光色/6000k	1900lm	870g	161x250x56mm
HTO50C66-2	50w	昼光色/6000k	5000lm	2130g	125x205x48mm

LED超薄型投光器

レギュラータイプ



昼光色/6000k




電球色/2700k

仕様 防滴 IP62 120° 演色 Ra80 定格電圧:100V AC 使用温度:-10~+40℃

品番	消費電力	色/色温度	全光束	重量	サイズ
HTO40A62	40w	電球色/2700k	4500lm	354g	210x98x40mm
HTO40C62	40w	昼光色/6000k	4500lm	354g	210x98x40mm

※屋内仕様 保証は1年となります。

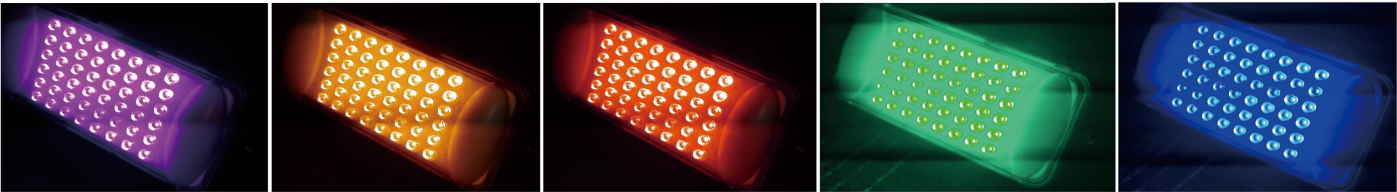

高輝度カラー投光器



仕様 防滴 IP62 120° 演色 Ra80 定格電圧:100V AC 使用温度:-10~+40℃

品番	消費電力	色	色波長	重量	サイズ
HTO40R62	40w	赤	650nm	354g	210x98x40mm
HTO40B62	40w	青	450nm	354g	210x98x40mm
HTO40G62	40w	緑	530nm	354g	210x98x40mm
HTO40P62	40w	ピンク	620nm	354g	210x98x40mm
HTO40OR62	40w	オレンジ	595nm	354g	210x98x40mm

※屋内仕様 保証は1年となります。